VIII. ARMATURA ŁAZIENKOWA I KUCHENNA

1. Seria STANDARD - mieszacz ceramiczny Ø 40 mm.

S 1

Bateria umywalkowa stojąca,
jednouchwytowa, chromowana.
Mieszacz ceramiczny Ø 40 mm.
Wyposażenie:
- automatyczny spust umywalkowy
- dwa wężyki przyłączeniowe w oplocie stalowym, z końcówką 3/8".

Dodatkowe opcje: ECO
S 1 Eco 3 - przepływ wody 3 l/min.
S 1 Eco 4 - przepływ wody 4 l/min.

rysunek str. 134

S 2

Bateria umywalkowa stojąca,
jednouchwytowa, chromowana.
Mieszacz ceramiczny Ø 40 mm.
Wylewka: obrotowa
Wyposażenie:
- dwa wężyki przyłączeniowe w oplocie stalowym, z końcówką 3/8"

Dodatkowe opcje: ECO
S 2 Eco 3 - przepływ wody 3 l/min.
S 2 Eco 4 - przepływ wody 4 l/min.

rysunek str. 134

S 4

Bateria zlewozmywakowa stojąca,
jednouchwytowa, chromowana.
Mieszacz ceramiczny Ø 40 mm.
Wyposażenie:
- dwa wężyki przyłączeniowe w oplocie stalowym, z końcówką 3/8"

Dodatkowe opcje: ECO
S 4 Eco 3 - przepływ wody 3 l/min.
S 4 Eco 4 - przepływ wody 4 l/min.

rysunek str. 134

S 7-U

Bateria umywalkowa, ścienna
jednouchwytowa, chromowana.
Mieszacz ceramiczny 40 Ø.

Dodatkowe opcje: ECO
S 7-U Eco 3 - przepływ wody 3 l/min.
S 7-U Eco 4 - przepływ wody 4 l/min.

rysunek str. 134

S 7-Z

Bateria zlewozmywakowa, ścienna
jednouchwytowa, chromowana.
Mieszacz ceramiczny 40 Ø.

Dodatkowe opcje: ECO
S 7-Z Eco 3 - przepływ wody 3 l/min.
S 7-Z Eco 4 - przepływ wody 4 l/min.

rysunek str. 134

S 9

Bateria natryskowa, ścienna,
jednouchwytowa, chromowana.
Mieszacz ceramiczny Ø 40 mm.
Bez zestawu natryskowego.

rysunek str. 134

S 9-ZN

Bateria natryskowa, ścienna,
jednouchwytowa, chromowana.
Mieszacz ceramiczny Ø 40 mm.
W wyposażeniu zestaw natryskowy:
- wąż natryskowy150 cm
- rączka natryskowa
- uchwyt ścienny chromowany.

rysunek str. 134

2. Seria MEDIUM - mieszacz ceramiczny Ø 40 mm.

M-101

Bateria umywalkowa stojąca,
jednouchwytowa, chromowana.
Mieszacz ceramiczny Ø 40 mm.
Wyposażenie:
- automatyczny spust umywalkowy.
- dwa wężyki przyłączeniowe w oplocie stalowym, z końcówką 3/8".

Dodatkowe opcje: ECO
M-101 Eco 3 - przepływ wody 3 l/min.
M-101 Eco 4 - przepływ wody 4 l/min.

rysunek str. 134

M-113

Bateria umywalkowa stojąca,
jednouchwytowa, chromowana, bez spustu umywalkowego.
Mieszacz ceramiczny Ø 40 mm.
Wyposażenie:
- dwa wężyki przyłączeniowe w oplocie stalowym, z końcówką 3/8".

M-113C

Wersja baterii ze spustem umywalkowym typu click-clack

Dodatkowe opcje: ECO
M-113 Eco 3 - przepływ wody 3 l/min.
M-113 Eco 4 - przepływ wody 4 l/min.

rysunek str. 134

M-114

Bateria umywalkowa stojąca,
jednouchwytowa, chromowana, bez spustu umywalkowego.
Mieszacz ceramiczny Ø 40 mm.
Wyposażenie:
- dwa wężyki przyłączeniowe w oplocie stalowym, z końcówką 3/8".

M-114C

Wersja baterii ze spustem umywalkowym typu click-clack

Dodatkowe opcje: ECO
M-114 Eco 3 - przepływ wody 3 l/min.
M-114 Eco 4 - przepływ wody 4 l/min.

rysunek str. 134

M-102

Bateria umywalkowa stojąca,
jednouchwytowa, chromowana, bez spustu umywalkowego.
Mieszacz ceramiczny Ø 40 mm.
Wylewka: obrotowa.
Wyposażenie:
- dwa wężyki przyłączeniowe w oplocie stalowym, z końcówką 3/8".

M-102C

Wersja baterii ze spustem umywalkowym typu click-clack.

Dodatkowe opcje: ECO
M-102 Eco 3 - przepływ wody 3 l/min.
M-102 Eco 4 - przepływ wody 4 l/min.

rysunek str. 134

M-104

Bateria zlewozmywakowa stojąca,
jednouchwytowa, chromowana.
Mieszacz ceramiczny Ø 40 mm.
Wylewka obrotowa.
Wyposażenie:
- dwa wężyki przyłączeniowe w oplocie stalowym, z końcówką 3/8".

Dodatkowe opcje: ECO
M-104 Eco 3 - przepływ wody 3 l/min.
M-104 Eco 4 - przepływ wody 4 l/min.

rysunek str.134

M-813

Bateria zlewozmywakowa stojąca,
jednootworowa z pokrętłami.
Głowice suwakowe.
Wylewka obrotowa.
Wyposażenie:
- dwa wężyki przyłączeniowe w oplocie stalowym, z końcówką 3/8".

Dodatkowe opcje: ECO
M-813 Eco 4 - przepływ wody 4 l/min.

rysunek str. 134

M-813/2

Bateria zlewozmywakowa stojąca,
jednootworowa z pokrętłami.
Głowice suwakowe.
Wylewka obrotowa.
Wyposażenie:
- dwa wężyki przyłączeniowe w oplocie stalowym, z końcówką 3/8".

Dodatkowe opcje: ECO
M-813/2 Eco 3 - przepływ wody 3 l/min.
M-813/2 Eco 4 - przepływ wody 4 l/min.

rysunek str. 134

M-862

Bateria zlewozmywakowa stojąca,
jednootworowa, jednouchwytowa .
Mieszacz ceramiczny Ø 40 mm.
Wylewka obrotowa.
Wyposażenie:
- dwa wężyki przyłączeniowe w oplocie stalowym, z końcówką 3/8".

Dodatkowe opcje: ECO
M-862 Eco 4 - przepływ wody 4 l/min.

rysunek str. 134

M-862/2

Bateria zlewozmywakowa stojąca,
jednootworowa, jednouchwytowa .
Mieszacz ceramiczny Ø 40 mm.
Wylewka obrotowa
Wyposażenie:
- dwa wężyki przyłączeniowe w oplocie stalowym, z końcówką 3/8".

Dodatkowe opcje: ECO
M-862/2 Eco 3 - przepływ wody 3 l/min.
M-862/2 Eco 4 - przepływ wody 4 l/min.

rysunek str. 135

M-BY 061

Bateria zlewozmywakowa stojąca,
jednootworowa, jednouchwytowa .
Mieszacz ceramiczny.
Wylewka obrotowa z wyciąganym spryskiwaczem dwustrumieniowym.
Wyposażenie:
- dwa wężyki przyłączeniowe w oplocie stalowym, z końcówką 3/8"

rysunek str. 135

M-BY 088

Bateria zlewozmywakowa stojąca,
jednootworowa, jednouchwytowa.
Mieszacz ceramiczny.
Wylewka obrotowa, dwustrumieniowa.
Wyposażenie:
- dwa wężyki przyłączeniowe w oplocie stalowym, z końcówką 3/8"

rysunek str. 135

M-107

Bateria umywalkowo - zlewozmywakowa, ścienna,
jednouchwytowa, chromowana.
Mieszacz ceramiczny Ø 40 mm.
Wylewka obrotowa.

Dodatkowe opcje: ECO
M-107 Eco 3 - przepływ wody 3 l/min.
M-107 Eco 4 - przepływ wody 4 l/min.

rysunek str. 135

M-109

Bateria natryskowo, ścienna,
jednouchwytowa.
Mieszacz: ceramiczny Ø 40 mm.
W komplecie:
- rączka natryskowa
- wzmocniony wąż natryskowy w metalowym oplocie, podwójnie zaciskanym, 150 cm.
- uchwyt ścienny
Producent: HYDROSTOP

Dodatkowe opcje: ECO
M-109 Eco 6 - przepływ wody 6 l/min.

rysunek str. 135

3. Seria TINA - mieszacz ceramiczny Ø 35 mm.

TINA 1

Bateria umywalkowa stojąca,
jednouchwytowa, chromowana.
Mieszacz ceramiczny Ø 35 mm.
Wyposażenie:
- dwa wężyki przyłączeniowe w oplocie stalowym, z końcówką 3/8".

TINA 1/C

Bateria umywalkowa ze spustem umywalkowym clik-clak.

Dodatkowe opcje: ECO
TINA 1 Eco 3 - przepływ wody 3 l/min.
TINA 1 Eco 4 - przepływ wody 4 l/min.

rysunek str. 135

TINA 2

Bateria umywalkowa stojąca,
jednouchwytowa, chromowana.
Mieszacz ceramiczny Ø 35 mm.
Wylewka: obrotowa
Wyposażenie:
- dwa wężyki przyłączeniowe w oplocie stalowym, z końcówką 3/8"

TINA 2/C

Bateria umywalkowa ze spustem umywalkowym clik-clak.

Dodatkowe opcje: ECO
TINA 2 Eco 3 - przepływ wody 3 l/min.
TINA 2 Eco 4 - przepływ wody 4 l/min.

rysunek str. 135

TINA 4

Bateria zlewozmywakowa stojąca,
jednouchwytowa, chromowana.
Mieszacz ceramiczny Ø 35 mm.
Wyposażenie:
- dwa wężyki przyłączeniowe w oplocie stalowym, z końcówką 3/8"

Dodatkowe opcje: ECO
TINA 4 Eco 3 - przepływ wody 3 l/min.
TINA 4 Eco 4 - przepływ wody 4 l/min.

rysunek str.135

TINA 4W

Bateria zlewozmywakowa stojąca,
jednouchwytowa, chromowana.
Mieszacz ceramiczny Ø 35 mm.
Wyciągana słuchawka.
Wyposażenie:
- dwa wężyki przyłączeniowe w oplocie stalowym, z końcówką 3/8".

rysunek str. 135

TINA 7-U

Bateria umywalkowa, ścienna
jednouchwytowa, chromowana.
Mieszacz ceramiczny Ø 35 mm.

Dodatkowe opcje: ECO
TINA 7-U Eco 3 - przepływ wody 3 l/min.
TINA 7-U Eco 4 - przepływ wody 4 l/min

rysunek str. 135

TINA 7-Z

Bateria zlewozmywakowa, ścienna
jednouchwytowa, chromowana.
Mieszacz ceramiczny Ø 35 mm.

Dodatkowe opcje: ECO

TINA 7-Z Eco 3 - przepływ wody 3 l/min.
TINA 7-Z Eco 4 - przepływ wody 4 l/min.

rysunek str. 135

TINA 9

Bateria natryskowa, ścienna,
jednouchwytowa, chromowana.
Mieszacz ceramiczny Ø 35 mm.
Bez zestawu natryskowego.

rysunek str.135

TINA 9-ZN

Bateria natryskowa, ścienna,
jednouchwytowa, chromowana.
Mieszacz ceramiczny Ø 35 mm.
W wyposażeniu zestaw natryskowy:
- wąż natryskowy150 cm
- rączka natryskowa
- uchwyt ścienny chromowany.

rysunek strona 135

4. Seria FLEXI

Wylewka elastyczna w różnych kolorach: czerwonym, pomarańczowym, zielonym, niebieskim i czarnym. Możliwość dowolnego kształtowania wylewki, której całkowita długość wynosi 53 cm. Wysokość baterii zmienna w zależności od ukształtowania wylewki.

---

862 FLEXI

Bateria zlewozmywakowa stojąca,
jednootworowa, jednouchwytowa .
Mieszacz ceramiczny.
Wylewka: elastyczna.
Wyposażenie:
- dwa wężyki przyłączeniowe w oplocie stalowym, z końcówką 3/8"

rysunek str. 135

---

864 FLEXI

Bateria zlewozmywakowa stojąca,
jednootworowa, jednouchwytowa .
Mieszacz ceramiczny.
Wylewka: elastyczna.
Wyposażenie:
- dwa wężyki przyłączeniowe w oplocie stalowym, z końcówką 3/8"

rysunek str.135

---

813 FLEXI

Bateria zlewozmywakowa stojąca,
jednootworowa, z pokrętłami .
Głowice baterii suwakowe.
Wylewka: elastyczna.
Wyposażenie:
- dwa wężyki przyłączeniowe w oplocie stalowym, z końcówką 3/8".

rysunek str. 135

---

824 FLEXI

Bateria zlewozmywakowa stojąca,
dwuotworowa, z pokrętłami.
Głowice baterii suwakowe.
Wylewka: elastyczna.
Rozstaw króćców przyłączeniowych, 15,5 cm.
Przyłącza: 1/2".

rysunek str.135

5. Baterie natryskowe natynkowe z rurą natryskową i baterie podtynkowe.

ND 1

Bateria natryskowa, natynkowa z pokrętłami.
Chromowana rura zakończona głowicą natryskową na przegubie
Głowica natryskowa z sitkiem z tworzywa o średnicy 6,5 cm.
Głowice w korpusie baterii suwakowe.
Przyłącza mimośrody, rozstaw 15 cm.
Producent: HYDROSTOP.

ND 1/S

Wersja zestawu natryskowego
z metalowym sitkiem na przegubie o średnicy 12 cm.

Dodatkowa opcja: ECO
ND1 Eco 6 - przepływ wody 6 l/min.
ND1/S Eco 6 - przepływ wody 6 l/min.

Art. ND1/S

rysunek str.135

ND 2

Bateria natryskowa natynkowa, jednouchwytowa.
Chomowana rura zakończona głowicą natryskową na przegubie.
Głowica natryskowa z sitkiem z tworzywa o średnicy 6,5 cm.
Mieszacz w korpusie baterii ceramiczny.
Przyłącza mimośrody, rozstaw 15 cm.
Producent: HYDROSTOP.

ND 2/S

Wersja baterii natryskowej
z metalowym sitkiem na przegubie o średnicy 12 cm.

Art. ND 2/S

Dodatkowa opcja: ECO
ND 2 Eco 6 - przepływ wody 6 l/min.
ND 2/S Eco 6 - przepływ wody 6 l/min

rysunek str. 135

ND 4

Bateria natryskowa, natynkowa z pokrętłami.
Chromowana rura zakończona okrągłą deszczownicą na przegubie.
Deszczownica o średnicy 20 cm.
Głowice w korpusie baterii suwakowe.
Przyłącza mimośrody, rozstaw 15 cm.
Producent: HYDROSTOP.

ND 4/K

Wersja baterii natryskowej
z kwadratową deszczownicą.

Art. ND 4/K

Dodatkowa opcja: ECO
ND 4 Eco 6 - przepływ wody 6 l/min.
ND 4/K Eco 6 - przepływ wody 6 l/min.

rysunek str. 135

ND 5

Bateria natryskowa natynkowa, jednouchwytowa.
Chomowana rura zakończona okrągłą deszczownicą na przegubie.
Deszczownica o średnicy 20 cm.
Mieszacz w korpusie baterii ceramiczny.
Przyłącza mimośrody, rozstaw 15 cm.
Producent: HYDROSTOP.

ND 5/K

Wersja baterii natryskowej
z kwadratową deszczownicą.

Art. ND 5/K

Dodatkowa opcja: ECO
ND 5 Eco 6 - przepływ wody 6 l/min.
ND 5/K Eco 6 - przepływ wody 6 l/min.

rysunek str. 135

ND 154

Bateria natryskowa, natynkowa, jednouchwytowa.
Chomowana rura zakończona deszczownicą na przegubie.
Deszczownica o średnicy 20 cm
Mieszacz w korpusie baterii: ceramiczny.
Przyłącza: mimośrody, rozstaw króćców, 15 cm.
W zestawie:
- wąż natryskowy,
- rączka natryskowa w uchwycie przegubowym,
- przełącznik wody na deszczownicę lub rączkę natryskową
- wspornik rury natryskowej.

rysunek str. 136

BY 246

Bateria natryskowa podtynkowa, jednouchwytowa
Podłączenie: woda zimna i gorąca
Mieszacz: ceramiczny 40 Ø.
Rozeta: chromowana, średnica 11,5 cm.
Przyłącza 1/2".

Baterię można łączyć z każdą naszą głowicą natryskową.

rysunek str. 136

BY 246/HN 4

Bateria natryskowa podtynkowa, z głowicą natryskową (art. HN 4).
Bateria jednouchwytowa z chromowaną rozetą i mieszaczem ceramicznym.
Przyłącza 1/2".
Głowica natryskowa z sitkiem na przegubie. Długość ramienia 20 cm.
Przyłącze 1/2".

rysunki str. 136 i 125

BY 246/HN 9

Bateria natryskowa podtynkowa, z głowicą natryskową (art. HN 9).
Bateria jednouchwytowa z chromowaną rozetą i mieszaczem ceramicznym.
Przyłącza 1/2".
Głowica natryskowa z metalowym sitkiem na przegubie.
Długość ramienia 20 cm.
Przyłącze 1/2".

rysunki str. 136 i 125

6. Głowice natryskowe.

Szczegółowe informacje na temat głowic natryskowych na stronie 11 katalogu

R 799

R 790

R 792

09033/1

09036

09033

HN 2

HN 3

HN 4

HN 5

HN 6

HN 7

HN 9

HN 10

HN 11

HN 12

S - D200

BY-014

S-271

S-225

rysunki str. 125

BY 246/09033

Bateria natryskowa podtynkowa, z głowicą natryskową (art. 09033).
Bateria jednouchwytowa z chromowaną rozetą i mieszaczem ceramicznym.
Przyłącza 1/2".
Głowica natryskowa z sitkiem, wandaloodporna, stała.
Przyłącze 1/2".

rysunki str.136 i 125

BY 246/HN 6

Bateria natryskowa podtynkowa, z głowicą natryskową (art. HN 6).
Bateria jednouchwytowa z chromowaną rozetą i mieszaczem ceramicznym.
Przyłącza 1/2".
Głowica natryskowa z okrągłą deszczownicą na przegubie.
Długość ramienia 40 cm.
Przyłącze 1/2".

rysunki str. 136 i 125

BY 246/HN 12

Bateria natryskowa podtynkowa, z kwadratową deszczownicą (art. HN 1
Bateria jednouchwytowa z chromowaną rozetą i mieszaczem ceramiczny
Przyłącza 1/2".
Deszczownica na przegubie. Długość ramienia 40 cm.
Przyłącze 1/2".

rysunki str. 136 i 125

7. Akcesoria do baterii

HW 1

HW 2

R 597 283

AFR

Spust automatyczny typu
CLICK-CKLACK

S-SPUST T
(tworzywo)

S-SPUST M
(mosiądz)

GW 1/2"

GC 1/2"

MS
Mieszacz ceramiczny
Ø 40 mm, niski

MSW
Mieszacz ceramiczny
Ø 40 mm, wysoki

MSK
Mieszacz ceramiczny
Ø 40 mm, dwustopniowy

POK

P 24

P 18

P 22

M-CER

WN-150

IX. ARMATURA DLA GASTRONOMII

1. Profesjonalne baterie zlewozmywakowe.

M-137

Napełniacz do gastronomii, stojący.
Podłączenie: woda zimna lub ciepła zmieszana.
Głowica: ceramiczna, ćwierćobrotowa.
Przyłącze 1/2".

rysunek str. 136

BY-001

Bateria zlewozmywakowa stojąca,
jednootworowa, jednouchwytowa .
Mieszacz ceramiczny.
Wylewka obrotowa
Wyposażenie:
- dwa wężyki przyłączeniowe w oplocie stalowym, z końcówką 3/8".

BY-001/R

Wersja baterii z niższą wylewką.

Dodatkowe opcje: ECO
BY-001 Eco 4 - przepływ wody 4 l/min.
BY-001/R Eco 4 - przepływ wody 4 l/min.

BY 001/R

rysunki str. 136

BY-001/T

Bateria zlewozmywakowa stojąca,
jednootworowa, jednouchwytowa .
Mieszacz ceramiczny.
Wylewka: teleskopowa, obrotowa
Regulacja zasięgu wylewki: od 26 do 42 cm.
Wyposażenie:
- dwa wężyki przyłączeniowe w oplocie stalowym, z końcówką 3/8".

Dodatkowe opcje: ECO
BY-001/T Eco 4 - przepływ wody 4 l/min.

rysunek str. 136

BY-058

Bateria zlewozmywakowa stojąca,
jednootworowa, jednouchwytowa .
Mieszacz ceramiczny.
Wylewka obrotowa
Wyposażenie:
- dwa wężyki przyłączeniowe w oplocie stalowym, z końcówką 3/8"

Dodatkowe opcje: ECO
BY-058 Eco 4 - przepływ wody 4 l/min.

rysunek str. 136

M-110

Bateria zlewozmywakowa stojąca,
jednootworowa, jednouchwytowa.
Mieszacz ceramiczny.
w komplecie:
- dwa wężyki przyłączeniowe w oplocie stalowym, z końcówką 3/8".

rysunek str.136

SERA 813
813/1, 813/2, 813/3, 813/4, 813/5

Bateria zlewozmywakowa stojąca, jednootworowa z pokrętłami.
Głowice: suwakowe.
Wylewki obrotowe o różnych wymiarach.
Wymiary baterii podane niżej.
W komplecie: - dwa elastyczne wężyki przyłączeniowe.
w oplocie stalowym z końcówką 3/8".
Producent: HYDROSTOP.
813/1 - wysokość do perlatora - 27 cm, zasięg wylewki - 18 cm.
813/2 - wysokość do perlatora - 34 cm, zasięg wylewki - 25 cm.
813/3 - wysokość do perlatora - 38 cm, zasięg wylewki - 30 cm.
813/4 - wysokość do perlatora - 42 cm, zasięg wylewki - 35 cm.
813/5 - wysokość do perlatora - 20 cm, zasięg wylewki - 24 cm.

rysunek str.136

SERIA 862
862/1, 862/2, 862/3, 862/4, 862/5

Bateria zlewozmywakowa stojąca, jednootworowa jednouchwytowa.
Mieszacz w korpusie baterii: ceramiczny.
Wylewki obrotowe o różnych wymiarach.
Wymiary baterii podane niżej.
W komplecie:
- dwa elastyczne wężyki przyłączeniowe w oplocie stalowym z końcówką 3/8".
Producent: HYDROSTOP.

862/1 - wysokość do perlatora - 34 cm, zasięg wylewki - 18 cm.
862/2 - wysokość do perlatora - 41 cm, zasięg wylewki - 25 cm.
862/3 - wysokość do perlatora - 45 cm, zasięg wylewki - 30 cm.
862/4 - wysokość do perlatora - 49 cm, zasięg wylewki - 35 cm.
862/5 - wysokość do perlatora - 27 cm, zasięg wylewki - 24 cm.

rysunek str. 136

SERIA 865
865/1, 865/2, 862/3, 865/4, 865/5

Bateria zlewozmywakowa stojąca, jednootworowa, jednouchwytowa.
Mieszacz w korpusie ceramiczny.
Wylewki obrotowe o różnych wymiarach. Wymiary baterii podane niżej.
W komplecie:
- dwa elastyczne wężyki przyłączeniowe w oplocie stalowym z końcówką 3/8".
Producent: HYDROSTOP.

865/1 - wysokość do perlatora - 36 cm, zasięg wylewki - 18 cm.
865/2 - wysokość do perlatora - 42 cm, zasięg wylewki - 25 cm.
865/3 - wysokość do perlatora - 48 cm, zasięg wylewki - 30 cm.
865/4 - wysokość do perlatora - 49 cm, zasięg wylewki - 35 cm.
865/5 - wysokość do perlatora - 30 cm, zasięg wylewki - 24 cm.

rysunek str. 136

SERIA 864
864/1, 864/2, 864/3, 864/4, 864/5

Bateria zlewozmywakowa stojąca, jednootworowa, jednouchwytowa.
Mieszacz w korpusie ceramiczny.
Wylewki obrotowe o różnych wymiarach. Wymiary baterii podane poniżej.
W komplecie: - dwa elastyczne wężyki przyłączeniowe
w oplocie stalowym z końcówką 3/8".
Producent: HYDROSTOP.

864/1 - wysokość do perlatora - 27 cm, zasięg wylewki - 18 cm
864/2 - wysokość do perlatora - 34 cm, zasięg wylewki - 25 cm.
864/3 - wysokość do perlatora - 42 cm, zasięg wylewki - 30 cm.
864/4 - wysokość do perlatora - 46 cm, zasięg wylewki - 35 cm,
864/5 - wysokość do perlatora - 24 cm, zasięg wylewki - 24 cm.

rysunek str. 136

SERA 824
824/1, 824/2, 824/3, 824/4, 824/5

Bateria zlewozmywakowa stojąca,
dwuotworowa z pokrętłami.
Głowice: ceramiczne, ćwierćobrotowe.
Wylewki obrotowe o różnych wymiarach. Wymiary baterii podane poniżej.
Przyłącza:1/2", rozstaw króćców przyłączeniowych 15,5 cm.
Producent: RIVER Włochy.

824/1 - wysokość do perlatora - 32 cm, zasięg wylewki - 18 cm.
824/2 - wysokość do perlatora - 38 cm, zasięg wylewki - 25 cm.
824/3 - wysokość do perlatora - 43 cm, zasięg wylewki - 30 cm.
824/4 - wysokość do perlatora - 47 cm, zasięg wylewki - 35 cm.
824/5 - wysokość do perlatora - 25 cm, zasięg wylewki - 24 cm.

rysunek str. 136

Seria 824 D
824D/1, 824D/2, 824D/3, 824D/4, 824D/5

Bateria zlewozmywakowa stojąca,
dwuotworowa z pokrętłami.
Głowice: suwakowe
Wylewki obrotowe o różnych wymiarach. Wymiary baterii podane poniżej.
Przyłącza:1/2", rozstaw króćców przyłączeniowych 15,5 cm.
Producent: HYDROSTOP.

824D/1 - wysokość do perlatora - 30 cm, zasięg wylewki - 18 cm.
824D/2 - wysokość do perlatora - 36 cm, zasięg wylewki - 25 cm.
824D/3 - wysokość do perlatora - 41 cm, zasięg wylewki - 30 cm.
824D/4 - wysokość do perlatora - 45 cm, zasięg wylewki - 35 cm.
824D/5 - wysokość do perlatora - 23 cm, zasięg wylewki - 24 cm.

rysunek str. 136

Seria 820
820/1, 820/2, 820/3, 820/4, 820/5

Bateria zlewozmywakowa ścienna z pokrętłami.
Głowice: suwakowe
Wylewki obrotowe o różnych wymiarach. Wymiary baterii podane poniżej.
Przyłącza: mimośrody, rozstaw króćców przyłączeniowych 15 cm.
Producent: HYDROSTOP.

820/1 - wysokość do perlatora 23,5 cm, zasięg wylewki - 18 cm.
820/2 - wysokość do perlatora 30 cm, zasięg wylewki - 25 cm.
820/3 - wysokość do perlatora 34,5 cm, zasięg wylewki - 30 cm.
820/4 - wysokość do perlatora 38,5 cm, zasięg wylewki - 35 cm.
820/5 - wysokość do perlatora 16,5 cm, zasięg wylewki - 24 cm.

rysunek str. 137

2. Profesjonalne baterie ze spryskiwaczem - SERIA SP

SP1-K2

Bateria zlewozmywakowa stojąca,
jednootworowa, jednouchwytowa,
Wylewka: obrotowa.
Głowica zaworu przy wylewce: suwakowa.
Spryskiwacz: kątowy z wężem ciśnieniowym 110 cm
W komplecie: - uchwyt ścienny do spryskiwacza.
- wspornik mocujący baterię do ściany
- dwa wężyki w oplocie stalowym z końcówką 3/8"
- dwa zawory zwrotne.
Producent: HYDOSTOP.
Możliwość zakupu z wężem 200 cm **SP1-K2/200** i 300 cm **SP1-K2/300**.

rysunek str. 137

SP2-K2

Bateria zlewozmywakowa stojąca,
jednootworowa, jednouchwytowa,
Wylewka: obrotowa.
Głowica zaworu przy wylewce: suwakowa.
Spryskiwacz: prosty z wężem ciśnieniowym 110 cm.
W komplecie: - uchwyt ścienny do spryskiwacza.
- wspornik mocujący baterię do ściany
- dwa wężyki w oplocie stalowym z końcówką 3/8"
- dwa zawory zwrotne.
Producent: HYDROSTOP
Możliwość zakupu z wężem 200 cm **SP2-K2/200** i 300 cm **SP2-K2/300**.

rysunek str. 137

SP1-K3

Bateria zlewozmywakowa ścienna, jednouchwytowa.
Wylewka: obrotowa.
Głowica zaworu przy wylewce: suwakowa.
Spryskiwacz: kątowy z wężem ciśnieniowym 110 cm.
W komplecie: - uchwyt ścienny do spryskiwacza
- wspornik mocujący baterię do ściany
- dwa zawory zwrotne
Przyłącza: mimośrody, rozstaw króćców przyłączeniowych 15 cm.
Producent: HYDROSTOP.
Możliwość zakupu z wężem 200 cm **SP1-K3/200** i 300 cm **SP1-K3/300**.

rysunek str. 137

SP1-K4

Bateria zlewozmywakowa ścienna, z pokrętłami,
Wylewka: obrotowa.
Głowica zaworu przy wylewce: suwakowa.
Głowice w korpusie: suwakowe
Spryskiwacz: kątowy z wężem ciśnieniowym 110 cm.
W komplecie: - uchwyt ścienny do spryskiwacza.
- wspornik mocujący baterię do ściany
- dwa zawory zwrotne.
Przyłącza: mimośrody, rozstaw króćców przyłączeniowych 15 cm.
Producent: HYDROSTOP.
Możliwość zakupu z wężem 200 cm - **SP1-K4/200** i 300 cm **SP1-K4/300**.

rysunek str. 137

3. Profesjonalne baterie ze spryskiwaczem - Seria MINI

R 1010/31

Bateria zlewozmywakowa stojąca,
jednootworowa, jednouchwytowa,
Wylewka: obrotowa, górna, typu C.
Głowica zaworu przy wylewce: ceramiczna ćwierćobrotowa.
Mieszacz w korpusie: ceramiczny.
W komplecie:
- spryskiwacz
- dwa zawory zwrotne
- dwa wężyki przyłączeniowe w oplocie stalowym z końcówką 3/8".

Możliwość zamówienia w komplecie ze wspornikiem mocującym baterię do ściany.
Producent: RIVER Włochy.

rysunek str. 137

R 1008/31

Bateria zlewozmywakowa stojąca,
jednootworowa, jednouchwytowa,
Wylewka: obrotowa, dolna typu S.
Głowica zaworu przy wylewce: ceramiczna ćwierćobrotowa
Mieszacz w korpusie: ceramiczny
W komplecie:
- spryskiwacz
- dwa zawory zwrotne
- dwa wężyki przyłączeniowe w oplocie stalowym z końcówką 3/8" .

Możliwość zamówienia w komplecie ze wspornikiem mocującym baterię do ściany.
Producent: RIVER Włochy.

rysunek str. 137

BY-011

Bateria zlewozmywakowa stojąca,
jednootworowa, jednouchwytowa.
Głowica wylewki: ceramiczna, ćwierćobrotowa.
Mieszacz w korpusie: ceramiczny.
Wylewka obrotowa.
Wyposazenie:
- spryskiwacz
- dwa zawory zwrotne
- dwa wężyki przyłączeniowe w oplocie stalowym, z końcówką 3/8" .

rysunek str.137

Mini 1S

Bateria zlewozmywakowa stojąca,
jednootworowa z pokrętłami,
Wylewka: obrotowa, dolna typu S.
Głowica zaworu przy wylewce: suwakowa
Głowice w korpusie: suwakowe.
W komplecie:
- spryskiwacz
- wspornik mocujący baterię do ściany (możliwość regulacji dystansu)
- dwa zawory zwrotne.
- dwa wężyki przyłączeniowe w oplocie stalowym z końcówką 3/8".
Producent: HYDROSTOP.

rysunek str.137

Mini 1C

Bateria zlewozmywakowa stojąca,
jednootworowa z pokrętłami,
Wylewka: obrotowa, górna typu C.
Głowica zaworu przy wylewce: suwakowa.
Głowice w korpusie: suwakowe.
W komplecie:
- spryskiwacz
- wspornik mocujący baterię do ściany (możliwość regulacji dystansu)
- dwa zawory zwrotne.
- dwa wężyki przyłączeniowe w oplocie stalowym z końcówką 3/8".
Producent: HYDROSTOP.

rysunek str. 137

Mini 2S

Bateria zlewozmywakowa stojąca,
jednootworowa jednouchwytowa,
Wylewka: obrotowa, dolna typu S.
Głowica zaworu przy wylewce: suwakowa.
Mieszacz w korpusie: ceramiczny.
W komplecie:
- spryskiwacz
- wspornik mocujący baterię do ściany (możliwość regulacji dystansu)
- dwa zawory zwrotne
- dwa wężyki przyłączeniowe w oplocie stalowym z końcówką 3/8".
Producent: HYDROSTOP.

rysunek str.137

Mini 2C

Bateria zlewozmywakowa stojąca,
jednootworowa jednouchwytowa,
Wylewka: obrotowa, górna typu C.
Głowica zaworu przy wylewce: suwakowa
Mieszacz w korpusie: ceramiczny.
W komplecie:
- spryskiwacz
- wspornik mocujący baterię do ściany (możliwość regulacji dystansu)
- dwa zawory zwrotne.
- dwa wężyki przyłączeniowe w oplocie stalowym z końcówką 3/8".
Producent: HYDROSTOP.

rysunek str. 137

Mini 4C

Bateria zlewozmywakowa ścienna z pokrętłami.
Wylewka: obrotowa, górna typu C.
Głowica zaworu przy wylewce: suwakowa.
Głowice w korpusie: suwakowe.
W komplecie:
- spryskiwacz
- wspornik mocujący baterię do ściany (możliwość regulacji dystansu)
- dwa zawory zwrotne
Przyłącza mimośrody, rozstaw króćców przyłączeniowych 15 cm.
Producent: HYDROSTOP.

rysunek str. 137

Mini 5C

Bateria zlewozmywakowa ścienna, jednouchwytowa.
Wylewka: obrotowa, górna typu C.
Głowica zaworu przy wylewce: suwakowa.
Mieszacz w korpusie ceramiczny.
W komplecie:
- spryskiwacz
- wspornik mocujący baterię do ściany (możliwość regulacji dystansu)
- dwa zawory zwrotne
Przyłącza mimośrody, rozstaw króćców przyłączeniowych 15 cm.
Producent: HYDROSTOP.

rysunek str. 137

3.1 SERIA Mini - bez wylewki.

Mini 01

Bateria zlewozmywakowa stojąca,
jednootworowa z pokrętłami.
Głowice w korpusie suwakowe.
W komplecie:
- spryskiwacz
- wspornik mocujący baterię do ściany (możliwość regulacji dystansu)
- dwa zawory zwrotne.
- dwa wężyki przyłączeniowe w oplocie stalowym z końcówką 3/8".
Producent: HYDROSTOP.

rysunek str. 137

Mini 02

Bateria zlewozmywakowa stojąca,
jednootworowa, jednouchwytowa.
Mieszacz w korpusie ceramiczny.
W komplecie:
- spryskiwacz
- wspornik mocujący baterię do ściany (możliwość regulacji dystansu)
- dwa zawory zwrotne.
- dwa wężyki przyłączeniowe w oplocie stalowym z końcówką 3/8".
Producent: HYDROSTOP.

rysunek str. 137

Mini 05

Bateria zlewozmywakowa ścienna, jednouchwytowa.
Mieszacz w korpusie ceramiczny.
W komplecie:
- spryskiwacz
- wspornik mocujący baterię do ściany (możliwość regulacji dystansu)
- dwa zawory zwrotne.
Przyłącza mimośrody, rozstaw króćców przyłączeniowych 15 cm.
Producent: HYDROSTOP.

rysunek str. 137

4. Profesjonalne baterie ze spryskiwaczem - SERIA OMEGA

OMEGA 1.1

Bateria zlewozmywakowa stojąca,
jednootworowa z pokrętłami.
Wylewka: obrotowa, dolna typu S.
Głowica zaworu przy wylewce: suwakowa
Głowice w korpusie: suwakowe.
W komplecie:
- spryskiwacz
- wspornik mocujący baterię do ściany (możliwość regulacji dystansu)
- dwa zawory zwrotne.
- dwa wężyki przyłączeniowe w oplocie stalowym z końcówką 3/8".
Producent: HYDROSTOP.

OMEGA 1.2
Wersja baterii z głowicami w korpusie ceramicznymi ćwierćobrotowymi.

rysunek str. 138

OMEGA 1.1/T

Bateria zlewozmywakowa stojąca,
jednootworowa z pokrętłami.
Wylewka: teleskopowa, obrotowa, dolna typu S.
Regulacja długości wylewki: od 26 cm do 38 cm.
Głowica zaworu przy wylewce: suwakowa.
Głowice w korpusie: suwakowe.
W komplecie:
- spryskiwacz
- wspornik mocujący baterię do ściany (możliwość regulacji dystansu)
- dwa zawory zwrotne.
- dwa wężyki przyłączeniowe w oplocie stalowym z końcówką 3/8".
Producent: HYDROSTOP.

rysunek str. 138

OMEGA 2

Bateria zlewozmywakowa stojąca,
jednootworowa jednouchwytowa,
Wylewka: obrotowa, dolna typu S.
Głowica zaworu przy wylewce: suwakowa.
Mieszacz w korpusie: ceramiczny.
W komplecie:
- spryskiwacz
- wspornik mocujący baterię do ściany (możliwość regulacji dystansu)
- dwa zawory zwrotne.
- dwa wężyki przyłączeniowe w oplocie stalowym z końcówką 3/8".
Producent: HYDROSTOP.

OMEGA 2 T

Wersja baterii z wylewką teleskopową.
Możliwość regulacji długości wylewki od 26 cm do 38 cm.

rysunek str. 138

OMEGA 7

Bateria zlewozmywakowa stojąca,
jednootworowa jednouchwytowa, z wydłużonym wężem natryskowym.
Wylewka: obrotowa, dolna typu S.
Głowica zaworu przy wylewce: suwakowa
Mieszacz w korpusie: ceramiczny.
W komplecie:
- spryskiwacz
- wspornik mocujący baterię do ściany (możliwość regulacji dystansu)
- dwa zawory zwrotne.
- dwa wężyki przyłączeniowe w oplocie stalowym z końcówką 3/8".
Producent: HYDROSTOP.

rysunek str.138

OMEGA 3D

Bateria zlewozmywakowa stojąca,
dwuotworowa z pokrętłami,
Wylewka: obrotowa, dolna typu S.
Głowica zaworu przy wylewce: suwakowa
Głowice w korpusie: suwakowe.
W komplecie:
- spryskiwacz
- wspornik mocujący baterię do ściany (możliwość regulacji dystansu)
- dwa zawory zwrotne.
Przyłącza: 1/2", rozstaw króćców przyłączeniowych 15,5 cm.
Producent: HYDROSTOP.

rysunek str. 138

OMEGA 3R

Bateria zlewozmywakowa stojąca,
dwuotworowa z pokrętłąmi.
Wylewka: obrotowa, dolna typu S.
Głowica zaworu przy wylewce: suwakowa
Głowice w korpusie: ceramiczne ćwierćobrotowe.
W komplecie:
- spryskiwacz
- wspornik mocujący baterię do ściany, (możliwość regulacji dystansu)
- dwa zawory zwrotne.
Przyłącza:1/2", rozstaw króćców przyłączeniowych 15,5 cm.
Producent: HYDROSTOP.

rysunek str. 138

OMEGA 4

Bateria zlewozmywakowa ścienna, z pokrętłami.
Wylewka: obrotowa, górna typu C.
Głowica zaworu przy wylewce: suwakowa.
Głowice w korpusie: suwakowe.
W komplecie:
- spryskiwacz
- wspornik mocujący baterię do ściany (możliwość regulacji dystansu)
- dwa zawory zwrotne.
Przyłącza: mimośrody, rozstaw króćców przyłączeniowych 15 cm.
Producent: HYDROSTOP.

rysunek str. 138

OMEGA 5

Bateria zlewozmywakowa ścienna, jednouchwytowa.
Wylewka: obrotowa, górna typu C.
Głowica zaworu przy wylewce: suwakowa
Mieszacz w korpusie: ceramiczny.
W komplecie:
- spryskiwacz
- wspornik mocujący baterię do ściany (możliwość regulacji dystansu)
- dwa zawory zwrotne.
Przyłącza: mimośrody, rozstaw króćców przyłączeniowych 15 cm.
Producent: HYDROSTOP.

rysunek str. 138

4.1 Seria Omega bez wylewki.

OMEGA 01

Bateria zlewozmywakowa stojąca,
jednootworowa z pokrętłami, .
Głowice w korpusie: suwakowe.
W komplecie:
- spryskiwacz
- wspornik mocujący baterię do ściany (możliwość regulacji dystansu)
- dwa zawory zwrotne.
- dwa wężyki przyłączeniowe w oplocie stalowym z końcówką 3/8".
Producent: HYDROSTOP.

rysunek str. 138

OMEGA 02

Bateria zlewozmywakowa stojąca,
jednootworowa jednouchwytowa,
Mieszacz w korpusie: ceramiczny.
W komplecie:
- spryskiwacz
- wspornik mocujący baterię do ściany (możliwość regulacji dystansu)
- dwa zawory zwrotne.
- dwa wężyki przyłączeniowe w oplocie stalowym z końcówką 3/8".
Producent: HYDROSTOP.

rysunek str. 138

OMEGA 03

Bateria zlewozmywakowa stojąca,
dwuotworowa z pokrętłami,
Głowice w korpusie: suwakowe.
W komplecie:
- spryskiwacz
- wspornik mocujący baterię do ściany (możliwość regulacji dystansu)
- dwa zawory zwrotne.
Przyłącza: mimośrody, rozstaw króćców przyłączeniowych 15 cm.
Producent: HYDROSTOP.

rysunek str. 138

OMEGA 05

Bateria zlewozmywakowa ścienna, jednouchwytowa.
Mieszacz w korpusie: ceramiczny.
W komplecie:
- spryskiwacz
- wspornik mocujący baterię do ściany (możliwość regulacji dystansu)
- dwa zawory zwrotne.
Przyłącza: mimośrody, rozstaw króćców przyłączeniowych 15 cm.
Producent: HYDROSTOP.

rysunek str. 138

OMEGA 06

Bateria zlewozmywakowa stojąca,
jednootworowa jednouchwytowa, z wydłużonym wężem natryskowym.
Mieszacz w korpusie: ceramiczny.
W komplecie:
- spryskiwacz
- wspornik mocujący baterię do ściany (możliwość regulacji dystansu)
- dwa zawory zwrotne.
- dwa wężyki przyłączeniowe w oplocie stalowym z końcówką 3/8".
Producent: HYDROSTOP.

rysunek str. 138

5. Profesjonalne baterie ze spryskiwaczem - Seria ALFA.

ALFA 1.1

Bateria zlewozmywakowa stojąca,
jednootworowa z pokrętłami,
Wylewka: obrotowa, dolna typu S.
Głowica zaworu przy wylewce: suwakowa
Głowice w korpusie: suwakowe.
W komplecie:
- spryskiwacz
- wspornik mocujący baterię do ściany (możliwość regulacji dystansu)
- dwa zawory zwrotne.
- dwa wężyki przyłączeniowe w oplocie stalowym z końcówką 3/8".
Producent: HYDROSTOP.

ALFA 1.2

Wersja baterii z głowicami w korpusie ceramicznymi ćwierćobrotowymi.

rysunek str.138

ALFA 2

Bateria zlewozmywakowa stojąca,
jednootworowa jednouchwytowa,
Wylewka: obrotowa, dolna typu S.
Głowica zaworu przy wylewce: suwakowa.
Mieszacz w korpusie: ceramiczny.
W komplecie:
- spryskiwacz
- wspornik mocujący baterię do ściany (możliwość regulacji dystansu)
- dwa zawory zwrotne.
- dwa wężyki przyłączeniowe w oplocie stalowym z końcówką 3/8".
Producent: HYDROSTOP.

ALFA 2/ T

Wersja baterii z wylewką teleskopową.
Możliwość regulacji długości wylewki od 26 cm do 38 cm.

ALFA 2/ T

rysunek str. 138

ALFA 3

Bateria zlewozmywakowa stojąca,
dwuotworowa z pokrętłami,
Wylewka: obrotowa, dolna typu S.
Głowica zaworu przy wylewce: suwakowa
Głowice w korpusie: suwakowe.
W komplecie:
- spryskiwacz
- wspornik mocujący baterię do ściany (możliwość regulacji dystansu)
- dwa zawory zwrotne
Przyłącza: 1/2", rozstaw króćców przyłączeniowych 15 cm.
Producent: HYDROSTOP.

rysunek str. 138

ALFA 5

Bateria zlewozmywakowa ścienna, jednouchwytowa.
Wylewka: obrotowa, górna typu C.
Głowica zaworu przy wylewce: suwakowa.
Mieszacz w korpusie: ceramiczny.
W komplecie:
- spryskiwacz
- wspornik mocujący baterię do ściany (możliwość regulacji dystansu)
- dwa zawory zwrotne.
Przyłącza: mimośrody, rozstaw króćców przyłączeniowych 15 cm.
Producent: HYDROSTOP.

rysunek str. 138

6. Profesjonalne baterie ze spryskiwaczem - SERIA CLASSIC

813 15

Bateria zlewozmywakowa stojąca,
jednootworowa z pokrętłami,
Głowice w korpusie: suwakowe.
W komplecie:
- spryskiwacz
- wspornik mocujący baterię do ściany (możliwość regulacji dystansu)
- dwa zawory zwrotne.
- dwa wężyki przyłączeniowe w oplocie stalowym z końcówką 3/8".
Producent: RIVER Włochy.

rysunek str. 139

---

813 16

Bateria zlewozmywakowa stojąca,
jednootworowa z pokrętłami,
Wylewka: obrotowa, dolna typu S.
Głowica zaworu przy wylewce: ceramiczna, ćwierćobrotowa.
Głowice w korpusie: suwakowe.
W komplecie:
- spryskiwacz
- wspornik mocujący baterię do ściany (możliwość regulacji dystansu)
- dwa zawory zwrotne.
- dwa wężyki przyłączeniowe w oplocie stalowym z końcówką 3/8".
Producent: RIVER Włochy

rysunek str. 139

---

856 05/1

Bateria zlewozmywakowa stojąca,
jednootworowa, jednouchwytowa - uchwyt lekarski.
Wylewka: obrotowa.
Głowica zaworu przy wylewce: ceramiczna ćwierćobrotowa
Mieszacz w korpusie: ceramiczny.
W komplecie:
- spryskiwacz
- wspornik mocujący baterię do ściany (możliwość regulacji dystansu)
- dwa zawory zwrotne.
- dwa wężyki przyłączeniowe w oplocie stalowym z końcówką 3/8".
Producent: RIVER Włochy.

rysunek str.139

862 06/1

Bateria zlewozmywakowa stojąca,
jednootworowa, jednouchwytowa.
Wylewka: obrotowa, dolna typu S.
Głowica zaworu przy wylewce: ceramiczna ćwierćobrotowa.
Mieszacz w korpusie: cermamiczny.
W komplecie:
- spryskiwacz
- wspornik mocujący baterię do ściany (możliwość regulacji dystansu)
- dwa zawory zwrotne.
- dwa wężyki przyłączeniowe w oplocie stalowym z końcówką 3/8".
Producent: RIVER Włochy.

rysunek str. 139

---

862 05

Bateria zlewozmywakowa stojąca,
jednootworowa jednouchwytowa,
Mieszacz w korpusie: ceramiczny.
W komplecie:
- spryskiwacz
- wspornik mocujący baterię do ściany (możliwość regulacji dystansu)
- dwa zawory zwrotne
- dwa wężyki przyłączeniowe w oplocie stalowym z końcówką 3/8".
Producent: RIVER Włochy.

rysunek str. 139

---

824 06/1

Bateria zlewozmywakowa stojąca,
dwuotworowa z pokrętłami.
Wylewka: obrotowa, dolna typu S.
Głowica zaworu przy wylewce: ceramiczna ćwierćobrotowa.
Głowice w korpusie: ceramiczne ćwierćobrotowe.
W komplecie:
- spryskiwacz
- wspornik mocujący baterię do ściany, (możliwość regulacji dystansu)
- dwa zawory zwrotne.
Przyłącza:1/2", rozstaw króćców przyłączeniowych 15,5 cm.
Producent: RIVER Włochy.

rysunek str. 139

7. Spryskiwacze

800/1000
Spryskiwacz gastronomiczny:
Regulacja wielkości przepływu.
Skoncentrowany strumień wody
Mosiężna, chromowana głowica.
w obudowie z miękkiej gumy.
Możliwość zablokowania dźwigni.
Przyłącze 1/2".
Producent: RIVER Włochy.

rysunek str. 139

NG
Napełniacz dla gastronomii.
Możliwość zablokowania dźwigni
wypływu wody na czas napełniania
kotła, garnka, pojemnika.
W zestawie chromowany zaczep
do zawieszania napełniacza na ścianie.
Przyłącze 1/2".

rysunek str. 139

DFP
Spryskiwacz gastronomiczny.
Mosiężny, chromowany.
Możliwość zablokowania dźwigni
uruchamiającej wypływ wody.
Przyłącze 1/2".

rysunek str. 139

DFG
Spryskiwacz gastronomiczny.
Mosiężny chromowany.
Możliwość zablokowania dźwigni
uruchamiającej wypływ wody.
Przyłącze 1/2".

rysunek str. 139

DFZ
Spryskiwacz gastronomiczny kątowy.
Mosiężny, chromowany.
Możliwość zablokowania dźwigni
wypływu wody.
Przyłącze 1/2".

rysunek str. 139

DFK
Spryskiwacz gastronomiczny kątowy.
Mosiężny, chromowany.
Przyłącze 1/2".

rysunek str. 139

DFZ/2020
Spryskiwacz gastronomiczny
z wężem o długości 200 cm.

DFZ/2030
Spryskiwacz gastronomiczny
z wężem o długości 300 cm.

DFK/2020
Spryskiwacz gastronomiczny
z wężem o długości 200 cm.

DFK/2030
Spryskiwacz gastronomiczny
z wężem o długości 300 cm.

X. UMYWALKI ZE STALI NIERDZEWNEJ

1. Umywalki jednostanowiskowe

SERIA 4035

4035
Umywalka ze stali nierdzewnej, jednokomorowa.
Wymiary: (dł. x szer.) 40 x 35 cm.
Głębokość komory: 12 cm.
Grubość blachy: 1,0 mm.
W komplecie wspornik mocujący do ściany oraz syfon.
Możliwość dostawy z otworem na baterię w lewym lub prawym narożniku.
Producent: HYDROSTOP. rysunek str. 139

4035/M-101
Umywalka z baterią stojącą **M-101.**
Więcej o baterii umywalkowej na str. 54.

4035/M-102
Umywalka z baterią stojącą **M-102.**
Więcej o baterii umywalkowej na str. 55.

4035/EHU1 E lub B
Umywalka z baterią stojącą **EHU 1.**
Więcej o baterii elektronicznej na str. 39.

4035/H 32
Umywalka z baterią stojącą **H 32**.
Więcej o baterii czasowej na str. 8.

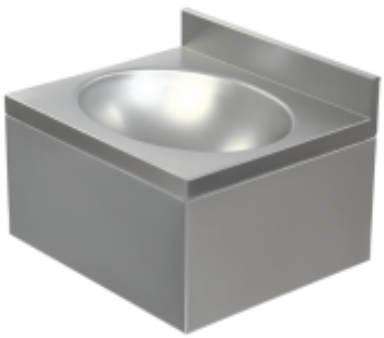

4035 H
Umywalka ze stali nierdzewnej, jednokomorowa, obudowana.
Wymiary: (dł. x szer. x wys.) 40 x 35 x 22 cm.
Głębokość komory: 12 cm.
Grubość blachy: 1,0 mm.
W komplecie zestaw mocujący do ściany oraz syfon.
Możliwość dostawy z otworem na baterię w lewym lub prawym narożniku.
Producent: HYDROSTOP rysunek str.139

4035H/M-101.
Umywalka z baterią stojącą **M-101.**
Więcej o baterii umywalkowej na str. 54.

4035H/M-102
Umywalka z baterią stojącą **M-102**.
Więcej o baterii zlewozmywakowej na str. 55.

4035H/EHU1 E lub B
Umywalka z baterią **EHU 1.**
Więcej o baterii elektronicznej na str. 39

4035H/H 32
Umywalka z baterią **H 32**.
Więcej o baterii czasowej na str. 8.

Seria 4040

4040
Umywalka ze stali nierdzewnej, jednokomorowa.
Wymiary: (dł. x szer.) 40 x 40 cm.
Głębokość komory: 12 cm.
Grubość blachy: 1,0 mm.
W komplecie wspornik mocujący do ściany oraz syfon.
Możliwość dostawy z otworem na baterię w lewym
lub prawym narożniku.
Producent: HYDROSTOP. rysunek str. 139

4040/M-101
Umywalka z baterią stojącą **M-101**.
Więcej o baterii umywalkowej na str. 40.

4040/M-102
Umywalka z baterią stojącą **M-102.**
Więcej o baterii zlewozmywakowej na str. 40.

4040/EHU 1 E lub B
Umywalka z baterią stojącą **EHU 1.**
Więcej o baterii elektronicznej na str. 60.

4040/H 32
Umywalka z baterią stojącą H 32.
Więcej o baterii czasowej na str. 10.

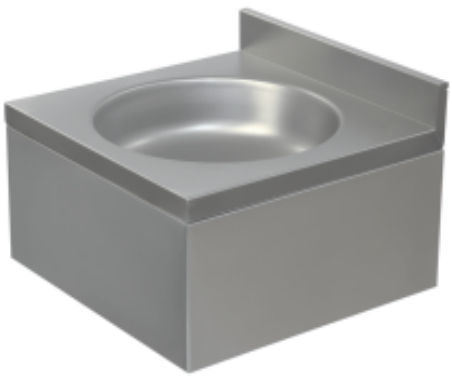

4040 H
Umywalka ze stali nierdzewnej, jednokomorowa, obudowana.
Wymiary: (dł. x szer. x wys.) 40 x 40 x 22 cm.
Głębokość komory: 12 cm.
Grubość blachy: 1,0 mm.
W komplecie zestaw mocujący do ściany oraz syfon.
Możliwość dostawy z otworem na baterię w lewym
lub prawym narożniku.
Producent: HYDROSTOP rysunek str.139

4040H/M-101
Umywalka z baterią stojącą **M-101**.
Więcej o baterii umywalkowej
na str. 54.

4040H/M-102
Umywalka z baterią stojącą **M-102.**
Więcej o baterii zlewozmywakowej
na str. 55.

4040H/EHU1 E lub B
Umywalka z baterią stojącą **EHU 1.**
Więcej o baterii elektronicznej na str. 39

4040H/H 32
Umywalka z baterią stojącą **H 32**.
Więcej o baterii czasowej na str. 8

Seria 5035

5035
Umywalka ze stali nierdzewnej, jednokomorowa.
Wymiary: (dł. x szer.) 50 x 35 cm.
Głębokość komory: 13 cm.
Grubość blachy: 1,0 mm.
W komplecie wspornik mocujący do ściany oraz syfon.
Możliwość dostawy z otworem na baterię w lewym
lub prawym narożniku.
Producent: HYDROSTOP. rysunek str. 139

5035/M-101
Umywalka z baterią stojącą **M-101**.
Więcej o baterii umywalkowej
na str. 54.

5035/M-102
Umywalka z baterią stojącą **M-102**.
Więcej o baterii zlewozmywakowej
na str. 55.

5035/EHU1 E lub B
Umywalka z baterią stojącą **EHU 1**.
Więcej o baterii elektronicznej na str. 39

5035/H 32
Umywalka z baterią stojącą **H 32**.
Więcej o baterii czasowej na str. 8.

5035 H
Umywalka ze stali nierdzewnej, jednokomorowa, obudowana.
Wymiary: (dł. x szer. x wys.) 50 x 35 x 22 cm.
Głębokość komory: 13 cm.
Grubość blachy: 1,0 mm.
W komplecie zestaw mocujący do ściany oraz syfon.
Możliwość dostawy z otworem na baterię w lewym
lub prawym narożniku.
Producent: HYDROSTOP. rysunek str. 139

5035H/726
Umywalka ze stali nierdzewnej, jednokomorowa, obudowana.
Zamontowana wylewka umywalkowa stojącą oraz przycisk czasowy
wmontowany w obudowę umywalki. (art. H 726 - patrz str. 33)
Regulowany czas wypływu wody, od 5 do 15 sek.
Producent: HYDROSTOP

5035H/726/AC
Wersja umywalki z przyciskiem czasowym
i ręcznym mieszaczem wody zimnej i gorącej
montowanym pod umywalką. Przyłącza 1/2".

5035H/L-1
Umywalka z baterią stojącą **L-1**.
Więcej o baterii z dźwignią lekarską
na str. 36

5035H/M-102
Umywalka z baterią stojącą **M-102**.
Więcej o baterii umywalkowej
na str. 55

5035H/EHU 1 E lub B
Umywalka z baterią stojącą **EHU 1**.
Więcej o baterii elektronicznej
na str. 39

SERIA 5050

5050 H
Umywalka ze stali nierdzewnej, jednokomorowa, obudowana.
Wymiary: (dł. x szer. x wys.) 50 x 50 x 26 cm.
Głębokość komory: 12 cm.
Grubość blachy: 1,0 mm.
W komplecie zestaw mocujący do ściany oraz syfon.
Możliwość dostawy z otworem na baterię na środku półki.
Producent: HYDROSTOP.

rysunek str.139

5050 H/Flexi
Umywalka z baterią stojącą **862 FLEXI.**
Więcej o baterii zlewozmywakowej na str. 60.

5050 H/BY 001/R
Umywalka z baterią stojącą **BY 001/R.**
Więcej o baterii zlewozmywakowej na str. 68.

5050 H/726, lub 5050 H/726/AC
Umywalka z wylewką i przyciskiem czasowym **726.** Więcej o zaworze czasowym na str. 33

5050 H/M-114.
Umywalka z baterią stojącą **M-114**
Więcej o baterii umywalkowej na str. 55.

5050 H/EU 1
Umywalka z baterią stojącą **EU 1**.
Więcej o baterii elektronicznej na str. 40

5050 H/EHM E lub B
Umywalka z baterią stojącą **EHM**.
Więcej o baterii elektronicznej na str. 42

SERIA 40

40
Umywalka ze stali nierdzewnej, jednokomorowa, obudowana.
Wymiary: (dł. x szer.x wys.) 40 x 38,5 x 22,5 cm.
Głębokość komory: 11,5 cm.
Grubość blachy: 1,0 mm.
W komplecie zestaw mocujący do ściany oraz syfon.
Możliwość dostawy z otworem na baterie na środku półki.
Producent: HYDROSTOP.

rysunek str. 139

40/EU 3
Umywalka z baterią stojącą **EU 3**.
Więcej o baterii elektronicznej na str. 40

40/L-2
Umywalka z bateria stojącą **L-2**.
Więcej o baterii z dźwignią lekarską na str. 37

40/M-114
Umywalka z baterią stojącą **M-114**
Więcej o baterii czasowej na str. 55

SERIA 100

100
Umywalka ze stali nierdzewnej, jednokomorowa, obudowana.
Wymiary: (dł. x szer. x wys.) 47 x 41 x 25,5 cm.
Głębokość komory: 15 cm.
Grubość blachy: 1,0 mm.
W komplecie zestaw mocujący do ściany oraz syfon.
Możliwość dostawy z otworem na baterię w prawym lub lewym narożniku umywalki.
Producent: HYDROSTOP

rysunek str. 139

100/H 726
Umywalka ze stali nierdzewnej, z wylewką stojącą oraz przyciskiem czasowy wmontowany w obudowę umywalki. (art. **H 726**- patrz str. 33)
Regulowany czas wypływu wody, od 5 do 15 sek.
Producent: HYDROSTOP.

100/H726/ AC
Wersja umywalki z przyciskiem czasowym i ręcznym mieszaczem wody zimnej i gorącej montowanym pod umywalką. Przyłącza 1/2".

100/HD 720
Umywalka ze stali nierdzewnej, z wylewką stojącą oraz czasowym zaworem kolanowym, montowanym pod umywalką. (art. **HD 720** patrz str. 34)
Regulowany czas wypływu wody, od 5 do 15 sek.
Producent: HYDROSTOP

100/HD 720/AC
Wersja umywalki z zaworem kolanowym i ręcznym mieszaczem wody zimnej i gorącej zintegrowanym z zaworem kolanowym.
Przyłącza 1/2".

Inne przykładowe wersje wyposażenia umywalki 100

100/EU 2

100/M-104

100/L-14

100/M-114

2. Umywalki dwustanowiskowe
SERIA 120

120 HZ
Umywalka dwustanowiskowa ze stali nierdzewnej, obudowana.
Wymiary: (dł. x szer. x wys.) 120 x 42,5 x 26,5 cm.
Głębokość komory: 16 cm.
Grubość blachy: 1,0 mm.
W komplecie zestaw mocujący do ściany oraz syfon.
Możliwość dostawy z otworami na baterie w półce umywalki.
Producent: HYDROSTOP.

rysunek str. 139

Przykładowe wersje wyposażenia umywalki 120 HZ

120H/M-114
Umywalka z bateriami **M-114.**
Więcej o baterii umywalkowej na str. 55

120H/L-14
Umywalka z bateriami **L-14**.
Więcej o baterii z dźwignią lekarskiej na str. 36

120H/EU 2
Umywalka z bateriami **EU 2**.
Więcej o baterii elektronicznej na str. 40

XI. NATRYSKOWE STANOWISKA BEZPIECZEŃSTWA

1. Oczomyjki

R 29014/3

Spryskiwacz natryskowy do oczu i twarzy.
Błyskawiczne uruchamianie wypływu wody
za pomocą dźwigni.
Przepływ: 16 l/min przy ciśnieniu 3 bar.
Przyłącze 1/2".
Producent: RIVER Włochy.

rysunek str. 140

R 29018 5H

Natryskowa myjka do oczu i twarzy,
zamontowana do baterii jednouchwytowej.
Wylewka obrotowa.
W komplecie dwa elastyczne
wężyki przyłączeniowe
w oplocie stalowym z końcówką 3/8".
Producent: RIVER Włochy.

rysunek str. 140

R 29017

Natryskowa myjka do oczu i twarzy,
montowana na blacie.
Uruchamianie manetką ręczną.
Przepływ: 15 l/min w zakresie ciśnienia od 1- 9 bar
Przyłącze 1/2".
Producent: RIVER Włochy.

rysunek str. 140

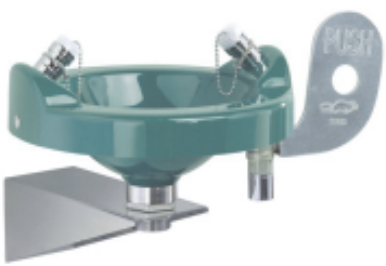

R 29011

Natryskowa myjka do oczu i twarzy z miską umywalkową,
z tworzywa metakrylanowego, odpornego na promienie UV.
Uruchamianie manetką ręczną.
Montowana do ściany na wsporniku ze stali nierdzewnej.
Przepływ stały, 12 l/min w zakresie ciśnienia od 1- 9 bar.
Przyłącze 1/2".
Producent: RIVER Włochy.

rysunek str.140

R 29010

Natryskowa myjka do oczu i twarzy z miską umywalkową,
z tworzywa metakrylanowego, odpornego na promienie UV.
Uruchamianie manetką ręczną.
Montowana na wsporniku do posadzki.
Przepływ stały, automatycznie redukowany
do wielkości 12 l/min w zakresie ciśnienia od 1- 9 bar.
Przyłącze 1/2".
Producent: RIVER Włochy.

rysunek str. 140

2. Natryski bezpieczeństwa

R 29009

Natryskowe stanowisko bezpieczeństwa.
Uruchamianie ciągadłem ręcznym.
Montowane do sufitu.
Głowica mosiężna, chromowana.
System zabezpieczający przed osadzaniem się kamienia
i z usuwaniem wody z głowicy po zamknięciu dopływu wody.
Przepływ gwarantowany 110 l/min, przy ciśnieniu 2 bar.
Przyłącze 1".
Producent: RIVER Włochy.

rysunek str. 140

R 29028/2

Natryskowe stanowisko bezpieczeństwa.
Uruchamianie ciągadłem ręcznym.
Montowane na ścianie.
Głowica natryskowa wykonana z tworzywa ABS
z sitkiem ze stali nierdzewnej.
System zabezpieczający przed osadzaniem się kamienia
i z usuwaniem wody z głowicy po zamknięciu dopływu wody.
Przepływ gwarantowany 110 l/min, przy ciśnieniu 2 bar.
Przyłącze 1".
Producent: RIVER Włochy.

rysunek str. 140

R 29027/2

Natryskowe stanowisko bezpieczeństwa ze spryskiwaczem do oczu i twarzy.
Uruchamianie ciągadłem ręcznym i dźwignią spryskiwacza.
Montowane na ścianie.
Głowica natryskowa wykonana z tworzywa ABS
z sitkiem ze stali nierdzewnej.
System zabezpieczający przed osadzaniem się kamienia
i usuwaniem wody z głowicy po zamknięciu dopływu wody.
Przepływ gwarantowany 100 l/min, przy ciśnieniu 2 bar.
Przyłącze 1".
Producent: RIVER Włochy.

rysunek str. 140

R 29003/2

Natryskowe stanowisko bezpieczeństwa
Uruchamianie ciągadłem ręcznym.
Montowane na posadzce i do ściany.
Głowica natryskowa wykonana z tworzywa ABS
z sitkiem ze stali nierdzewnej.
System zabezpieczający przed osadzaniem się kamienia
i z usuwaniem wody z głowicy po zamknięciu dopływu wody.
Przepływ gwarantowany 110 l/min, przy ciśnieniu 2 bar.
Trzy alternatywne przyłącza 1 1/4".
Producent: RIVER Włochy.

rysunek str. 140

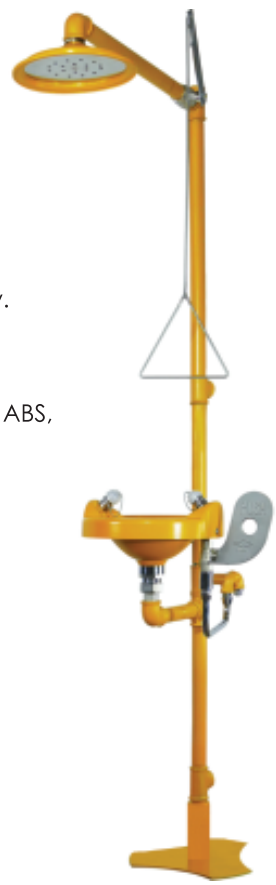

R 29022/2

Natryskowe stanowisko bezpieczeństwa z myjką do oczu i twarzy.
Natrysk uruchamiany ciągadłem ręcznym.
Oczomyjka uruchamiana manetka ręczną.
Montowane na posadzce i do ściany.
Miska umywalkowa i głowica natryskowa wykonana z tworzywa ABS,
sitko natryskowe ze stali nierdzewnej.
Przepływ natrysku gwarantowany 110 l/min, przy ciśnieniu 2 bar.
Przepływ w oczomyjce 12 l/min, w zakresie ciśnienia od 1 do 9 bar.
System zabezpieczający przed osadzaniem się kamienia
i z usuwaniem wody z głowicy po zamknięciu dopływu wody.
Dwa alternatywne przyłącza 1".
Producent: RIVER Włochy.

rysunek str.140

3. Oczomyjki i natryski bezpieczeństwa mrozoodporne, zewnętrzne

R 29028/5X

Natryskowe stanowisko bezpieczeństwa, mrozoodporne.
Uruchamianie ciągadłem ręcznym.
Montowane do ściany.
Głowica mosiężna, chromowana.
System zabezpieczający przed osadzaniem się kamienia
i z usuwaniem wody z głowicy po zamknięciu dopływu wody.
Przepływ gwarantowany 110 l/min, przy ciśnieniu 2 bar.
Przyłącze 1".
Producent: RIVER Włochy.

rysunek str. 140

R 29003/5X

Natryskowe stanowisko bezpieczeństwa, mrozoodporne.
Uruchamianie manetką ręczną.
Montowane do posadzki .
Głowica mosiężna, chromowana.
System zabezpieczający przed osadzaniem się kamienia
i usuwaniem wody z głowicy po zamknięciu dopływu wody.
Przepływ gwarantowany 110 l/min, przy ciśnieniu 2 bar.
Przyłącze 1".
Producent: RIVER Włochy.

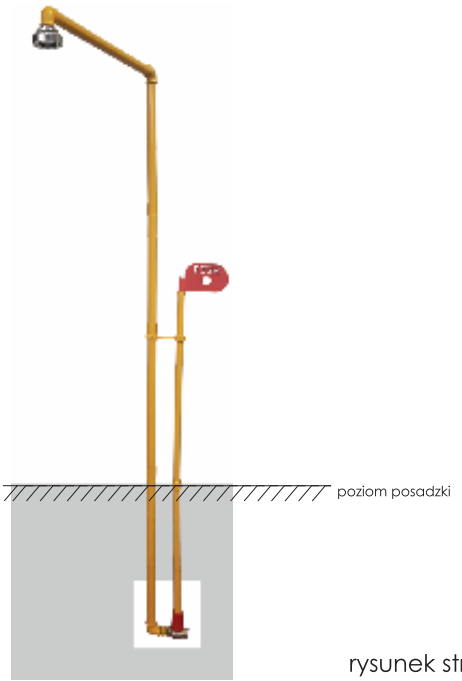

rysunek str.140

R 29055/5X

Natryskowa myjka do oczu i twarzy mrozoodporna z miską umywalkową
ze stali nierdzewnej.
Uruchamianie manetką ręczną.
Montowana do ściany na wsporniku ze stali nierdzewnej.
Przepływ stały, 12 l/min w zakresie ciśnienia od 1- 9 bar.
System usuwania wody z głowicy po zamknięciu dopływu wody.
Przyłącze 1/2".
Producent: RIVER Włochy.

rysunek str.140

XII. PORĘCZE I SIEDZISKA ŁAZIENKOWE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

1. Poręcze stalowe, białe, średnica rury 25 mm.

Poręcze malowane proszkowo na biało. W komplecie ze śrubami montażowymi.

UP 3 - UP 8
Poręcze proste.
Montowane w strefie umywalkowej, natryskowej, WC, przywannowej.

UP 3 - 30 cm
UP 4 - 40 cm
UP 5 - 50 cm
UP 6 - 60 cm
UP 7 - 70 cm
UP 8 - 80 cm

rysunek str.141

UR 6 - UR 8
Poręcze łukowe, podnoszone.
Montowane w strefie umywalkowej i WC.

UR 6 - 60 cm
UR 7 - 70 cm
UR 8 - 80 cm

rysunek str. 141

UR 6s - UR 8s
Poręcze łukowe, stałe.
Montowane w strefie umywalkowej i WC.

UR 6s - 60 cm
UR 7s - 70 cm
UR 8s - 80 cm

rysunek str. 141

UR 6p - UR 8p
Poręcze łukowe, stałe.
Montowane w strefie WC.

UR 6p - 60 cm
UR 7p - 70 cm
UR 8p - 80 cm

rysunek str. 141

URP
Poręcz łukowa, podnoszona
z postumentem.
Montowana w strefie umywalkowej i WC.

rysunek str. 141

UUL lewa

UUP, UUL
Poręcze łukowe, stałe
Montowane w strefie umywalkowej i WC.
UUP - prawa
UUL - lewa

rysunek str 141

UKP prawa

UKP prawa, **UKL** lewa
Poręcze kątowe, stałe.
Kąt 90 °. Montowane w strefie
natryskowej i przywannowej.

UKP 4/6 40 x 60 cm
UKL 4/6 40 x 60 cm

UKP 4/8 40 x 80 cm
UKL 4/8 40 x 80 cm

rysunek str. 141

UWCL lewa

UWCP prawa, **UWCL** lewa
Poręcze kątowe, ścienno podłogowe.
Montowane w strefie umywalkowej,
natryskowej i WC.

rysunek str. 141

KP 5
Siedzisko prysznicowe podnoszone
z podporami.
Montowane do ściany.
Mocowane w strefie prysznicowej.
Dopuszczalne obciążenie do 120 kg.

rysunek str. 141

TPU
Krzesełko prysznicowe.
Regulowana wysokość siedziska

rysunek str. 141

2. Poręcze stalowe, białe, średnica rury 32 mm.

Poręcze malowane proszkowo na biało. W komplecie ze śrubami montażowymi.

RK 1 - RK 8
Poręcze proste.
Montowane w strefie umywalkowej, natryskowej, WC, przywannowej.

RK 1 - 30 cm
RK 2 - 40 cm
RK 3 - 50 cm
RK 4 - 60 cm
RK 5 - 70 cm
RK 6 - 80 cm
RK 7 - 90 cm
RK 8 - 100 cm

rysunek str. 141

RK 9
Poręcz kątowa 40 x 40 cm.
Kąt 90 °. Montowana w strefie, natryskowej i przywannowej.

rysunek str. 141

prawa

RK 9a prawa i lewa
Poręcz kątowa 40 x 80 cm.
Kąt 90 °. Montowana w strefie, natryskowej i przywannowej.

rysunek str. 141

RK 10
Poręcz kątowa 40 x 40 cm.
Kąt 135 °. Montowana w strefie, natryskowej i przywannowej.

rysunek str. 141

prawa



RK 18, RK 19, prawa i lewa
Poręcze łukowe nieruchome.
Montowane w strefie, umywalkowej i WC.

RK 18 - 60 cm.
RK 19 - 80 cm.

rysunek str. 141

RK 20 prawa

RK 20, prawa i lewa
Poręcz kątowa scienno podłogowa.
Montowana w strefie, umywalkowej, natryskowej i WC.

rysunek str. 141

RK 21/60, RK 21/80
RKS 21/60, RKS 21/80
Poręcze łukowe, stałe i podnoszone.
Montowane w strefie umywalkowej i WC.
RK 21/60 - podnoszona 60 cm.
RK 21/80 - podnoszona 80 cm.
RKS 21/60 - stała 60 cm.
RKS 21/80 - stała 80 cm.

rysunek str. 141

RK 22/60, RK 22/80
Poręcze łukowe, podnoszone z uchwytem na papier toaletowy.
Montowane w strefie umywalkowj i WC.

RK 22/60 - 60 cm.
RK 22/80 - 80 cm.

rysunek str. 141

RK 23
Poręcz łukowa, podnoszona 76 x 76 cm.
z postumentem. Mocowana do posadzki,
w strefie umywalkowej i WC.

rysunek str. 141

prawa

RK 24 prawa i lewa
Poręcz podnoszona, kątowa.
Montowane w strefie natryskowej.

rysunek str. 141

RK N
Siedzisko natryskowe z oparciem, podnoszone.
Siedzisko i oparcie akrylowe, białe.
Dopuszczalne obciążenie 150 kg.

rysunek str. 141

3. Poręcze ze stali nierdzewnej, półmat, średnica rur 32 mm.

Poręcze w komplecie ze śrubami montażowymi, rozety nakręcane, wykończenie gładkie.

RN 1 - RN 8
Poręcze proste.
Montowane w strefie umywalkowej,
natryskowej, WC, przywannowej.

rysunek str. 141

RN 1 - 30 cm
RN 2 - 40 cm
RN 3 - 50 cm
RN 4 - 60 cm
RN 5 - 70 cm
RN 6 - 80 cm
RN 7 - 90 cm
RN 8 - 100 cm

RN 9
Poręcz kątowa 40 x 40 cm.
Kąt 90 °. Montowana w strefie,
natryskowej i przywannowej.

rysunek str. 141

prawa

RN 9a prawa i lewa
Poręcz kątowa 40 x 80 cm.
Kąt 90 °. Montowana w strefie,
natryskowej i przywannowej.

rysunek str. 142

RN 10
Poręcz kątowa 40 x 40 cm.
Kąt 135 °. Montowana w strefie,
natryskowej i przywannowej.

rysunek str. 142

prawa

RN 18, RN 19, prawa i lewa
Poręcz łukowa, nieruchoma.
Montowana w strefie umywalkowej i WC.
RN 18 - 60 cm.
RN 19 - 80 cm.
rysunek str. 142

RNS 21/60, RNS 21/80
Poręcze łukowe, stałe.
Montowana w strefie, umywalkowej i WC.
RNS 18 - 60 cm.
RNS 19 - 80 cm.
rysunek str. 142

RN 21/60, RN 21/80
Poręcze łukowe, podnoszone.
Montowane w strefie umywalkowej i WC.
RN 21/60 - 60 cm.
RN 21/80 - 80 cm.
rysunek str. 142

RN 22/60, RN 22/80
Poręcze łukowe, podnoszone z uchwytem na papier toaletowy.
Montowane w strefie WC.
RN 22/60 - 60 cm.
RN 22/80 - 80 cm.
rysunek str. 142

RN 23
Poręcz łukowa, podnoszona z postumentem. Mocowana do posadzki.
Montowana w strefie umywalkowej i WC.
rysunek str. 142

lewa

RN 20 prawa i lewa
Poręcz kątowa ścienno podłogowa 80 x 80 cm.
Montowana w strefie, umywalkowej, natryskowej i WC.
rysunek str. 142

prawa

RN 24 prawa i lewa
Poręcz podnoszona, kątowa.
Montowana w strefie natryskowej.
rysunek str. 142

RN N
Siedzisko natryskowe z oparciem, podnoszone.
Siedzisko i oparcie akrylowe, białe.
Dopuszczalne obciążenie 150 kg.
rysunek str. 142

CZĘŚĆI ZAMIENNE DO ARMATURY Z KATALOGU

Części zamienne do produktów oferowanych w naszym katalogu znajdziecie Państwo na naszej stronie www.hydrostop.com.pl w zakładce SERWIS - cennik podstawowych części zamiennych.

Przykładowe oferowane przez nas części zamienne poniżej:

do baterii czasowych:

Głowice czasowe

Zestawy naprawcze

Rozety do baterii

Mieszacze mechaniczne

Pokrętła i przyciski

Rury natryskowe

Pierścienie, tuleje, półśrubunki, itp.

do baterii gastronomicznych:

Rury natryskowe

Korpusy baterii

Mieszacze ceramiczne

Głowice suwakowe

Wylewki

Sprężyny

Węże

Wsporniki i uchwyty

Pokrętła

do baterii elektronicznych:

Moduły elektroniczne

Elektrozawory

Puszki z zasilaczami

Akcesoria do baterii i inne

Wylewki umywalkowe

Spusty umywalkowe

Głowice do baterii




Mieszacze ceramiczne

Perlatory ograniczające przepływ

Pokrętła do baterii

Mimośrody